
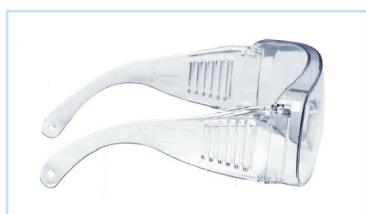
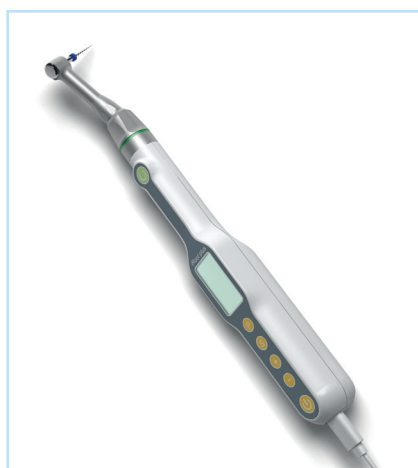


STUDIO SUPER DISCOUNT

OCCASIONI
IRRIPIETIBILI

MAGGIO 2022

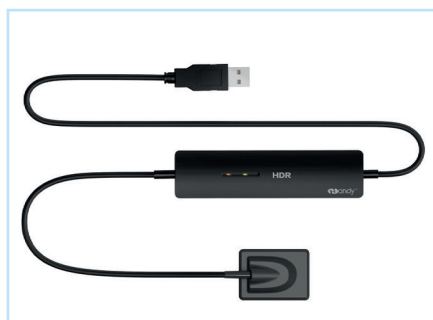

DPI
A PREZZI MAI VISTI IN
QUARTA DI COPERTINA

TURBINE SILENZIOSE IN TITANIO AD ALTE PRESTAZIONI

Per attacchi rapidi KAVO® - NSK® - BIEN AIR® - SIRONA® - W&H®

SPRAY

4 Spray per garantire un perfetto raffreddamento contemporaneo del dente e della fresa in qualunque posizione di lavoro. Oltre al confort del paziente gli spray meglio diffusi mantengono maggiore uniformità del campo visivo.

LUCE LED

Lo spot luminoso è in posizione ottimizzata per illuminare tutta l'area operativa diretta ed evitare abbagliamenti. Le luci LED dirette hanno una capacità di **25.000Lux con una temperatura di colore a luce diurna 5.500k.**

CORPO IN TITANIO

Leggerezza e grip unici uniti ad un design ergonomico ne rendono piacevole l'uso e facilitano la manovrabilità dello strumento senza stancare la mano.

Valvola controllo pressione

Pinza ad alta tenuta ma pulsante soft

Rotore a doppia elica

Cuscinetti in ceramica

Parti interne saldate

4 Spray

Valvola anti aspirazione

ROTORE PERFORMANTE CON CUSCINETTI CERAMICI

I cuscinetti ceramici Myonic classe 1 abbinati alla bilanciatura elettronica dei rotori ad alte performance consentono le massime capacità di taglio grazie al mantenimento delle alte velocità di rotazione e dell'elevata potenza prodotta.

I cuscinetti ceramici hanno il 40% minor densità dell'acciaio subiscono di conseguenza un minore carico centrifugo con maggiore scorrevolezza e per questo durano di più, inoltre accettano meglio i cambi di temperatura anche in sterilizzazione.

ESTREMAMENTE LEGGERA: 45 GR.

ECOLOGICO E SICURO

L'imballo è in cartone riciclabile e la spugna di trasporto evita ogni vibrazione assorbendo urti involontari. Il tuo strumento inizierà con te la sua vita.

PECULIARITÀ DELLE TURBINE

1. Corpo e testina in Titanio
2. Cuscinetti Ceramici Classe 1
3. Sistema anti risucchio anti contaminazioni crociate
4. Controllo sovrapressione aria. Mantiene torque inalterato e elimina guasti per pressione errata.

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

Autoclavabile 135°	100% Titanio Soft grip	25 W torque	Cuscinetti ceramici classe 1
Luce LED 25.000Lux 5.500k	4 spray	Valvola antirisucchio	Valvola controllo sovrappressione

attacco KAVO® MULTIFLEX



TITANIO

Torque

cod. TTLKT

€ 299,90

Standard

cod. TTLKS

€ 299,90

attacco NSK®



TITANIO

Torque

cod. TTLNT

€ 299,90

Standard

cod. TTLNS

€ 299,90

attacco SIRONA®



TITANIO

Standard

cod. TTLSS

€ 299,90

attacco W&H®



TITANIO

Standard

cod. TTLWS

€ 299,90

attacco BIEN AIR®



TITANIO

Standard

cod. TTLBS

€ 299,90

Chirurgica 45° attacco KAVO® MULTIFLEX



TITANIO

Standard

cod. TTLN4K

€ 314,90

Chirurgica 45° attacco NSK®



TITANIO


Standard

cod. TTLN4N

€ 314,90

Shadowless ad alta velocità 4 vie

Autogenerante, per riuniti senza fibra ottica



ACCIAIO INOX

cod. TS4V

€ 199,90

Fibra ottica circolare con 5 LED
3 spray
4 vie

N.B.: attacchi non inclusi

Caratteristiche tecniche		
	TESTINA TORQUE	TESTINA STANDARD
Dimensioni testina (mm.)	13,8 x 12,5 Ø	14 x 11,2 Ø
Potenza in watt	25	23
Velocità massima	280/320.000 giri/min.	320/340.000 giri/min.
Rumorosità	62 db	62 db
Pressione	0,25/0,28 mpa	0,23/0,25 mpa

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

CONTRANGOLI IN TITANIO

Prolungata durata e silenziosa operatività grazie ai cuscinetti a sfera ceramici

Il monoblocco in Titanio consente un grip eccellente ed ergonomico

Raffreddamento preciso e sicuro tramite spray

Lo spot LED perfettamente posizionato garantisce un'ottimale illuminazione del sito

Peso 85 gr.

Compatibile con tutti i motori elettrici ISO



100% Titanium



25.000Lux



Autoclavabile 135°C



Cuscinetti ceramici

Contrangolo 1:5



cod. CNTL15

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio, 4 spray

€ 420,90

Contrangolo 1:1



cod. CNTL11

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio, spray

€ 399,00

Contrangolo 20:1



cod. CNTL201

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio, spray esterno

€ 420,90

Manipolo dritto 1:1



cod. MNDL11

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio, 1 spray aria acqua

€ 259,90

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

MICROMOTORE

Micromotore ad induzione in Titanio
compatibile con tutti i contrangoli ISO
Tipo E

cod. MMNT



Motore DC ad induzione
Potenza 50 W
Torque 4,7N/cm²
LED ottico luce bianca


€ 418,00

ATTACCHI

KAVO® - NSK® - BIEN AIR® - SIRONA® - W&H®

Attacco led KAVO®

cod. TT4LK




4 vie elettrificato controllo acqua

€ 78,00

Attacco led NSK®

cod. TT4LN




4 vie elettrificato controllo acqua

€ 82,00

Attacco led SIRONA®

cod. TT4LS



4 vie elettrificato controllo acqua

€ 89,00

Attacco led BIEN AIR®

cod. TT4LB



4 vie elettrificato

€ 90,00

Attacco led W&H®

cod. TT4LW



4 vie elettrificato

€ 90,00

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

HANDY HDR-500


SISTEMA DI IMAGING DENTALE DIGITALE A RAGGI X



€ 1.750,00
Installazione da
remoto* inclusa
Valore € 100,00

cod. HDR5SE

Caratteristiche

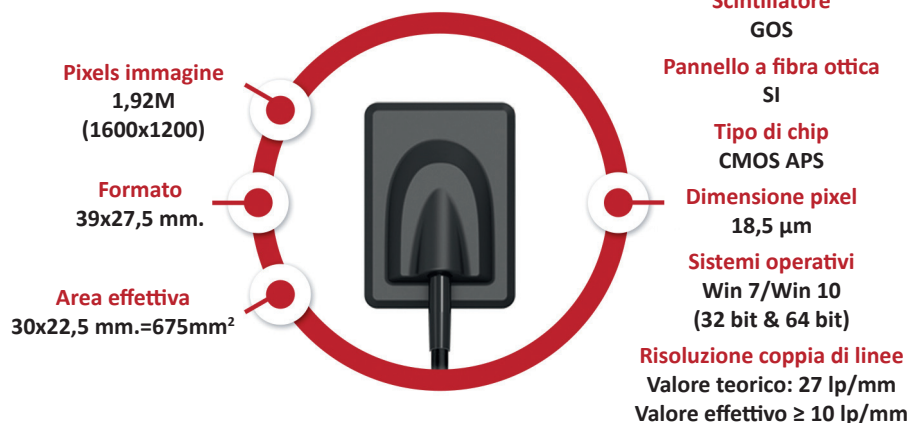

*Installazione da remoto prevista per un singolo PC.
Installazioni su ulteriori postazioni di lavoro vengono effettuate su
richiesta al costo di € 100,00 + IVA cadauna



Alta efficienza = alta redditività

Entro pochi secondi, l'immagine apparirà automaticamente, prestazione elevata nei tempi con la massima definizione nella diagnosi



Può essere immerso in liquidi disinfettanti

Sensore in un unico blocco completamente cablato, testato in diverse situazioni, impermeabile IPX7 se immerso in un liquido. La possibilità di una disinfezione accurata evita infezioni incrociate.

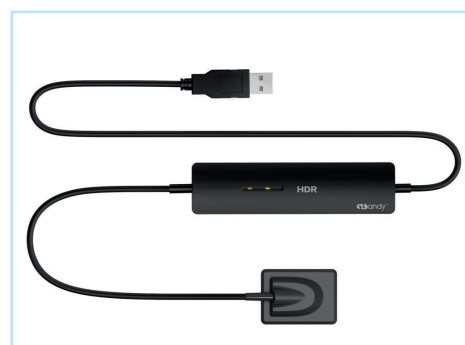

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE V200

Ricarica wireless. Batteria a grande capacità, una carica completa può essere utilizzata per più di 500 volte ininterrottamente. Luminescenza intensa, la velocità di solidificazione delle resine è due volte più veloce rispetto ai prodotti ordinari. Emissione luminosa costante. L'effetto di solidificazione non è influenzato dal livello di energia residua. Tre modalità di lavoro: piena potenza, progressivo, impulso.

Grande intensità della luce: intensità della luce maggiore del 50 % rispetto alla luce di polimerizzazione normale con lo stesso consumo energetico, riduce notevolmente il tempo di solidificazione.

Led di alta qualità. Luce blu pura ad alta efficienza, energia della luce focalizzata sullo spettro blu su cui sono sensibili le resine, quindi aumenta drasticamente l'effetto di solidificazione.

Fibra ottica temperata. Alta trasmittanza, autoclavabile ad alta temperatura e pressione.

Design. Manipolo antigraffio in metallo. Comodo da maneggiare e montare sulla base di ricarica.

Basso consumo energetico in standby.

Fino a 50 giorni.

Caratteristiche	
Dimensioni	243 x 25 mm
Peso	390 gr.
Modalità luce	Piena potenza, progressivo, impulso
Uso	Senza fili, base ricarica
Impostazioni tempo	3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sec.
Batteria	3,7 V, 2300 mAh
Alimentazione	100 - 240 V 50-60 Hz
Intensità luce	1800mW/cm ² - 2200mW/cm ²



cod. LFV2

€ 99,00

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE V300

Ricarica wireless. Batteria a grande capacità, una carica completa può essere utilizzata per più di 500 volte ininterrottamente. Luminescenza intensa, la velocità di solidificazione delle resine è due volte più veloce rispetto ai prodotti ordinari. Emissione luminosa costante. L'effetto di solidificazione non è influenzato dal livello di energia residua. Tre modalità di lavoro: piena potenza, progressivo, impulso.

Grande intensità della luce: intensità della luce maggiore del 50 % rispetto alla luce di polimerizzazione normale con lo stesso consumo energetico, riduce notevolmente il tempo di solidificazione.

Led di alta qualità. Luce blu pura ad alta efficienza, energia della luce focalizzata sullo spettro blu su cui sono sensibili le resine, quindi aumenta drasticamente l'effetto di solidificazione.

Fibra ottica temperata. Alta trasmittanza, autoclavabile ad alta temperatura e pressione.

Design. Manipolo in plastica. Comodo da maneggiare e montare sulla base di ricarica.

Basso consumo energetico in standby.

Fino a 50 giorni.

Caratteristiche	
Dimensioni	252 x 25 mm
Peso	370 gr.
Modalità luce	Piena potenza, progressivo, impulso
Uso	Senza fili, base ricarica
Impostazioni tempo	3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sec.
Batteria	3,7 V, 2300 mAh
Alimentazione	100 - 240 V 50-60 Hz
Intensità luce	1600mW/cm ² - 2000mW/cm ²



cod. LFV3

€ 79,00

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

TANZO TOUCH



B-CLASS

**OCCASIONE
IRRIPETIBILE**

**18 LITRI
€ 2.190,00**

cod. TNZT18

Modello	Voltaggio/Potenza	Dimensioni camera	Dimensioni esterne	Peso netto
TANZO TOUCH 18	220 V/1500 W	Ø245 X 360 mm.	560 X 470 X 400 mm.	50 kg.



NUOVO SISTEMA OPERATIVO

Il nuovissimo sistema operativo 3S, l'interfaccia grafica operativa e il richiamo intelligente dell'aiuto facilitano il funzionamento.



VELOCITÀ DI STERILIZZAZIONE OTTIMIZZATA

Un particolare sistema di ottimizzazione della performance migliora l'efficienza del riscaldamento, accorciando del 20% il tempo di sterilizzazione.




SISTEMA DI DIAGNOSI INTELLIGENTE

Funzione di auto diagnosi delle parti.

In caso di segnalazione guasto, trova il componente danneggiato e mostra il messaggio di guasto direttamente. Rende la comunicazione con il servizio post-vendita più chiaro e l'eventuale manutenzione certa ed economica.

SMART MENU'

Un menù intelligente e semplice mostra i dettagli dei programmi, che sono facilmente selezionabili.

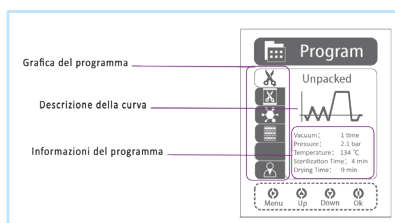

SISTEMA MULTILINGUE

Diverse lingue da scegliere, per soddisfare le varie esigenze di diversi paesi e regioni.




CONTROLLO ACCURATO DEL PROGRAMMA

Visualizzazione in tempo reale della procedura di sterilizzazione.

La frequenza di aggiornamento di 0,5 ms, fornisce un riferimento preciso dei dati.

L'accuratezza della temperatura pari a 0,1 °C e quella della pressione pari a 0,001 bar rilevano anche la minima variazione nella camera dell'autoclave.

I doppi sensori della temperatura sono posizionati in posizioni diverse per assicurare l'uniformità della temperatura di riscaldamento della camera, un'importante chiave per una sterilizzazione efficace.



Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

TANZO CLASSIC



B-CLASS

**OCCASIONE
IRRIPETIBILE**

**18 LITRI
€ 1.890,00**

cod. TNZC18

Modello	Voltaggio/Potenza	Dimensioni camera	Dimensioni esterne	Peso netto
TANZO CLASSIC 18	220 V/1500 W	Ø245 X 360 mm.	560 X 470 X 400 mm.	47 kg.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TANZO TOUCH E CLASSIC

SUPPORTI DI REGISTRAZIONE MULTIPLI

Le registrazioni della sterilizzazione possono essere salvate o stampate direttamente dall'autoclave



USB

Stampante

PROGETTO ITALIANO

Le principali componenti sono acquistate in Italia

Precisione

Scala temperatura: 0,1 °C, scala pressione: 0,001 bar

Rumorosità

< 50 db

Temperatura di sterilizzazione

121 °C, 134 °C

Sistema d'asciugatura

Sistema di asciugatura sottovuoto

Sistema di test

Test Bowie & Dick, test del vuoto, Test Helix

Dati di sterilizzazione

Mini stampante incorporata, USB, SD card

Sistema di rifornimento dell'acqua

Serbatoio dell'acqua incorporato facile da pulire


Camera

Acciaio inox medicale 304. Pressione massima d'esercizio: 2,3 bar, pressione minima d'esercizio: -0,9 bar. Temperatura massima: 145 °C

Consumo d'acqua

0,16 - 0,18 L

PARTI SELEZIONATISSIME DA FAMOSI MARCHI MONDIALI COMPONGONO UN PRODOTTO AL TOP DELLA QUALITÀ.



TANCY TOUCH 2L



**NUOVO SISTEMA
OPERATIVO**



**8 MINUTI PER IL
COMPLETAMENTO
DEL CICLO**

€ 2.290,00

**OCCASIONE
IRRIPETIBILE**

cod. TNCT



Design senza spigoli a 360°, gradevole al tatto.
Perfetta combinazione di ergonomia e visibilità

Profilo basso, raffinata e di piccole dimensioni

Capacità di 2,0 litri, sufficiente per sterilizzare fino a 12 manipoli contemporaneamente o carico simile.

Generatore di vapore sviluppato internamente da Woson, aumenta l'efficienza di almeno il 10 %

- Maggiore efficienza termica
- Maggiore durata

Apparecchio universale, classe B, S e N. Display touchscreen 4.3" ad alta luminosità, funzionamento intuitivo, include programmi speciali per HIV, HBV e Prioni e programmi di test Bowie & Dick, Helix e Vacuum.

Compatta e altamente produttiva, opera con cicli veloci e ultra veloci. Sterilizza piccoli carichi come turbine, micromotori, contrangoli standard o implantari, manipoli diritti standard o chirurgici, punte ad ultrasuoni o simili.

Completa di valvola di sicurezza, protezione da sovraccarico pressione e temperatura e sistema di allarme generale che si attiva al di sopra di 145° C e / o 2,3 bar., sistema di blocco automatico, tiene lo sportello chiuso per tutto il tempo del ciclo, indipendentemente dalla pressione positiva o negativa.

- Classe B, pre-vuoto completo, con pre-riscaldamento, sterilizzazione rapida e asciugatura sotto vuoto.
- Il pannello frontale LCD touchscreen ad alta luminosità indica, utilizzando un diagramma cartesiano, la temperatura con una precisione di 1° C e la pressione con una precisione di 0,1 Bar, oltre ai programmi HIV, HBV, Prion e spore, B&D, Helix e Vacuum test.
- Alimentata con acqua distillata direttamente nella camera.
- Dati di sterilizzazione: stampante esterna o USB
- Materiale della camera: lega d'alluminio medicale 6061, leggera e resistente, eccellente funzionalità d'uso, grande solidità e forte resistenza alla corrosione, comunemente usata in parti di aerei, accessori navali, strumenti di precisione e altri campi.
- Membrane di riscaldamento nella camera separate, riscaldamento più veloce e uniforme.

Programmi di sterilizzazione rapida

Programma	Temperatura	Pressione	Tempo di vuoto	Tempo di sterilizzazione	Tempo di asciugatura	Tempo totale
Classe N	134 °C	210 kPa	0	4 min.	1 min.	8 min.
Classe S	134 °C	210 kPa	1	4 min.	3 min.	12 min.
Classe B 134 °C	134 °C	210 kPa	3	4 min.	4 min.	15 min.
Classe B 121 °C	121 °C	110 kPa	3	20 min.	4 min.	30 min.

Modello	Voltaggio/Potenza	Dimensioni camera	Dimensioni esterne	Peso netto
TANCY TOUCH 2L	220 V/1800 W	192,5 X 45,5 X 300 mm.	530 X 450 X 170 mm.	23 kg.

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

TANCY D2

Autoclave verticale 1,2 litri classe B.
Ciclo rapido conservativo per manipoli con controllo temperatura.
Progettata per manipoli, sterilizza fino a 12 turbine contemporaneamente.
Aumenta la rotazione di manipoli e turbine riducendone lo stock.
Rapido, ciclo B controllato in soli 30 - 35 minuti.
Possibilità collegamento esterno a stampante.



€ 1.190,00

**OCCASIONE
IRRIPETIBILE**

cod. TNCD2



Modello	Voltaggio/Potenza	Dimensioni camera	Dimensioni esterne	Peso netto
TANCY D2	220V/1500W	Ø88 X 175 mm.	350 X 280 X 360 mm.	28 kg

SISTEMA DI FILTRAZIONE ACQUA AD OSMOSI INVERSA



cod. MPSMB


Sistema dotato di membrana TFC, è utilizzata per rimuovere fino al 98 % dei solidi disciolti nell'acqua erogando acqua pura.

Completamente automatizzato. Concepito espressamente per l'uso con autoclavi con collegamento diretto al sistema idrico dello studio. Tre livelli di filtrazione rimuovono sostanze tossiche, solidi disciolti eliminando anche sgradevoli odori. Acqua sana e sicura con durezza ridotta.

Completo di kit di installazione.

**SWISS
QUALITY** 

AOPURE[®]
WATER FOR LIFE

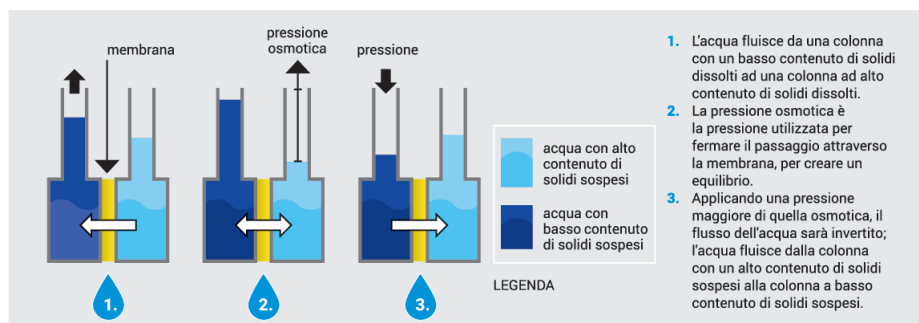

€ 990,00

€ 790,00 (SCONTO 200 €)
SE ACQUISTATO INSIEME AD UN'AUTOCLAVE

Modello	Alimentazione	Pompa	Dimensioni	Membrana osmotica	Peso
SISTEMA A OSMOSI	220V	Pompa ad alta pressione 300 l/h	480 X 440 X 100 mm.	2 X 150 GPD TFC	13 kg

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

INSERTI PER ABLATORI

Inserti ad ultrasuoni a connessione diretta con varie marche di ablatori, a disposizione diverse filettature fra cui scegliere. Vedere il marchio sotto ogni modello per la compatibilità dell'ablatore.

Ablazione generale - sopragengivale



G4 EMS® WOODPECKER®

GD4 Satelec® NSK®

cod. NSBG4

cod. NSBGD4

€ 20,00

Ablazione sopragengivale



G6 EMS® WOODPECKER®

GD6 Satelec® NSK®

cod. NSBG6

cod. NSBGD6

€ 20,00

Ablazione linguale



G2 EMS® WOODPECKER®


GD2 Satelec® NSK®

cod. NSBG2

cod. NSBGD2

€ 20,00

Ablazione sopragengivale e subgengivale



G5 EMS® WOODPECKER®

GD5 Satelec® NSK®

cod. NSBG5

cod. NSBGD5

€ 20,00

Ablazione subgengivale



P3 EMS® WOODPECKER®

PD3 Satelec® NSK®

cod. NSBP3

cod. NSBPD3

€ 20,00

Ablazione generale - sopragengivale



P4 EMS® WOODPECKER®

PD4 Satelec® NSK®

cod. NSBP4

cod. NSBPD4

€ 20,00

Paradontologia



P1 EMS® WOODPECKER®

PD1 Satelec® NSK®

cod. NSBP1

cod. NSBPD1

€ 20,00

Ablazione generale - subgengivale



G1 EMS® WOODPECKER®

GD1 Satelec® NSK®

cod. NSBG1

cod. NSBGD1

€ 20,00

Ablazione aree radicalari



G3 EMS® WOODPECKER®

GD3 Satelec® NSK®

cod. NSBG3

cod. NSBGD3

€ 20,00



cod. SPTM

Supporto autoclavabile
in metallo

€ 5,00

OFFERTA
1 + 1
ACQUISTANDO 10 INSERTI,
ALTRI 10 IN SCONTO MERCE

MANIPOLI PER ABLATORI

Manipolo ablatore in plastica autoclavabile



Compatibile EMS®

cod. MNBPMs

€ 79,00

Compatibile Satelec®

cod. MNBPS

€ 79,00

Manipolo ablatore a led in plastica autoclavabile



Compatibile EMS®

cod. MNBPMs

€ 79,00

Manipolo ablatore in alluminio autoclavabile



Compatibile EMS®

cod. MNBLLMs

€ 89,00

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

ABLATORE A ULTRASUONI VRN-A8



Uno dei più completi ablatori del mercato: controllo senza fili e una potente luce a LED.

- Ablatore tutto in uno ad alta tecnologia.
- Tre funzioni: Ablatore, Endo, Perio.
- Potente manipolo a LED – visuale perfetta anche in presenza di acqua nebulizzata.
- Controllo digitale del funzionamento – potenza ottimizzata in ogni situazione.
- Pompa peristaltica – può utilizzare qualsiasi soluzione liquida per evitare la contaminazione incrociata.
- Flusso della pompa regolabile – flusso personalizzato della soluzione liquida.
- Programma di pulizia automatica – pulisce efficacemente tutte le parti di irrigazione.
- **Compatibile EMS**

cod. VRNA8



G1



G2



G4



P1



E1

COMPLETO DI 5 INSERTI

€ 399,00

ABLATORE A ULTRASUONI VRN-P

Sistema FEEDBACK che applica una corretta e costante frequenza indipendentemente dalla forza che l'operatore esercita. Si possono in questo modo utilizzare con sicurezza le punte Perio che sono più sottili e necessitano di frequenze meno intense.

- Potenza 8 watts
- Frequenza 25-31 khz
- Peso 1.5 Kg
- 5 Inserti inclusi
- Chiavetta standard inclusa
- Manipolo compatibile EMS in plastica
- Cavo esterno x alimentazione acqua incluso
- Portata dell'acqua regolabile
- Pedale On/Off



cod. VRNP



G1 x 2



G2 x 1



G4 x 1



P1 x 1

€ 179,00

5 INSERTI COMPRESI NEL PREZZO

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

MARC III ENDOMOTOR



cod. MRN3

- Design ergonomico, piccole dimensioni. Il dentista ha una migliore visuale e può operare più comodamente.
- La testina a 6 posizioni consente la perfetta angolazione in ogni situazione.
- Il display con tecnologia TFT ad alta risoluzione permette un'ottimale leggibilità dei parametri.
- Operatività ininterrotta per oltre 2 ore (da carica completa)
- Fino a 5 programmi memorizzabili e pulsante RESET di correzione rapida.
- La funzione di auto reverse si attiva in base al confronto tra il carico e la coppia impostata. È disponibile un'ampia varietà di funzioni come AUTO REVERSE, AUTO STOP, AUTO REVERSE OFF, REVERSE e AUTO RECIPROCANTE
- Avvio motore con soft start. Quando la rotazione si ferma brevemente prima di cambiare direzione, non vibra né trasmette colpi durante l'inversione.
- Il motore si disattiva se non viene iniziata alcuna operazione per dieci minuti, premere "POWER" per riattivarlo.
- La velocità di rotazione e il torque vengono autobilanciati perfettamente dal chip di controllo.
- **Testina con riduzione 16 : 1 autoclavabile.**
- **L'ingombro estremamente ridotto della testina (8 mm.) permette un controllo ideale e un campo visivo perfetto.**



VEDI DI PIU'

€ 739,00

**OCCASIONE
IRRIPETIBILE**

iROOT APEX LOCATOR



- Il rilevatore apicale iRoot lavora con tecnologia multi-frequenza di 5a generazione.
- Consente un'accurata rilevazione sia in ambiente umido che asciutto
- Richiudibile a libretto, di minimo ingombro.
- Equipaggiato con un giroscopio di alta precisione che consente l'utilizzo sia verticalmente che orizzontalmente.
- Risposta in tempo reale, sensibilità migliorata e sistema anti interferenza fanno di iRoot Apex Locator il miglior assistente in ogni situazione.
- Perfetta visione da ogni angolazione grazie alla tecnologia TFT LCD True Color.
- Algoritmo innovativo per una risposta accurata in tempo reale.
- Zoom con tacche di profondità colorate per il massimo controllo dell'avanzamento dello strumento.
- Tecnologia di impedenza di rete a più frequenze
- **iRoot è il più innovativo rilevatore apicale disponibile sul mercato. La calibrazione automatica garantisce che le misurazioni siano le più precise.**
- Con funzione Bluetooth per l'utilizzo con Endomotor.



cod. RTPLC

€ 320,00



VEDI DI PIU'



Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

iROOT PRO ENDOMOTOR WIRELESS



- Design ergonomico, piccole dimensioni. Il dentista ha una migliore visuale e può operare più comodamente.
- La testina a 6 posizioni consente la perfetta angolazione in ogni situazione.
- Il display con tecnologia TFT ad alta risoluzione permette un'ottimale leggibilità dei parametri.
- Operatività ininterrotta per oltre 2 ore (da carica completa)
- Fino a 5 programmi memorizzabili e pulsante RESET di correzione rapida.
- La funzione di auto reverse si attiva in base al confronto tra il carico e la coppia impostata. È disponibile un'ampia varietà di funzioni come AUTO REVERSE, AUTO STOP, AUTO REVERSE OFF, REVERSE e AUTO RECIPROCANTE
- Avvio motore con soft start. Quando la rotazione si ferma brevemente prima di cambiare direzione, non vibra né trasmette colpi durante l'inversione.
- Il motore si disattiva se non viene iniziata alcuna operazione per dieci minuti, premere "POWER" per riattivarlo.
- La velocità di rotazione e il torque vengono autobilanciati perfettamente dal chip di controllo.
- Segnalatore acustico di avvicinamento all'apice con tre livelli di volume a scelta.
- **Testina con riduzione 16 : 1 autoclavabile.**
- **L'ingombro estremamente ridotto della testina (8 mm.) permette un controllo ideale e un campo visivo perfetto.**

cod. RTPND



FUNZIONE RILEVATORE APICALE

- Misurazione completa della lunghezza del canale radicolare e contemporanea preparazione meccanica, è sufficiente connettere il gancio per le labbra al motore per ottenere la misurazione della lunghezza del canale e la preparazione nello stesso tempo.
- Quattro diverse modalità di funzionamento:
 - il rilevatore apicale controlla l'endo motor
 - endo motor e rilevatore apicale lavorano indipendentemente separatamente
 - rilevatore apicale indipendente
 - endo motor indipendente.

UTILIZZO CON RILEVATORE APICALE iROOT CON COLLEGAMENTO BLUETOOTH

- I dati di velocità e torque vengono visualizzati sullo schermo dell' iRoot Apex Locator per un miglior controllo dei parametri senza distogliere lo sguardo dallo schermo dell'Apex Locator.



**OCCASIONE
IR RIPETIBILE**

€ 839,00



VEDI DI PIU'

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

Caratteristiche	
Tipo	Portatile
Memoria	5 programmi memorizzabili
Rotazione	Oraria / Antioraria / Reciprocante
Controllo torque	Auto Reverse / Auto Stop
Batteria	Ricaricabile / Sostituibile
Carica	Base caricatore / Micro USB
Display	LED / Bluetooth
Testina	16 : 1
Funzioni con controllo da rilevatore apicale	Auto Start / Auto Stop / Auto Reverse


DISCHI MEMOCLEAR PRO PER ALIGNER

MEMOCLEAR PRO è un copoliestere termoplastico trasparente (PET-G) di ultima generazione specificamente progettato per allineatori e dispositivi dentali estetici. Possiede caratteristiche di resilienza, memoria e trasparenza che lo rendono unico nel suo genere. L'ampia gamma di spessori consente un uso versatile di MemoClearPro: aligners per spostamenti dentali, contenzione, espansione, bruxismo, rialzi occlusali, retainers, splints, etc.. MemoClearPro si adatta alla maggior parte delle termoformatrici in commercio (vacuum/pressione moulding machine), è di facile lavorazione ed è compatibile con resine acriliche e resine fotopolimerizzanti.



Rotondi diametro 120 mm. - Confezioni da 10 pz.

SPESSORE	CODICE	PREZZO
mm. 0,50	DMPR0512010	€ 9,45
mm. 0,75	DMPR07512010	€ 10,75
mm. 0,85	DMPR08512010	€ 11,45
mm. 1,00	DMPR112010	€ 12,25
mm. 1,50	DMPR1512010	€ 14,45

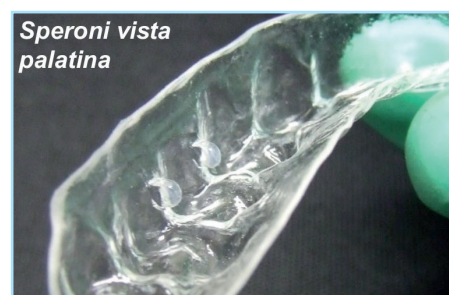


Quadrati lato 127 mm. - Confezioni da 10 pz.

SPESSORE	CODICE	PREZZO
mm. 0,50	DMPR0512710	€ 9,45
mm. 0,75	DMPR07512710	€ 10,75
mm. 1,00	DMPR112710	€ 12,45
mm. 1,50	DMPR1512710	€ 14,45



Rotondi diametro 125 mm. - Confezioni da 10 pz. (per termoformatrici Biostar)

SPESSORE	CODICE	PREZZO
mm. 0,50	DMPR0510	€ 9,45
mm. 0,625	DMPR062510	€ 9,95
mm. 0,75	DMPR07510	€ 10,75
mm. 1,00	DMPR110	€ 12,45
mm. 1,50	DMPR1510	€ 14,45

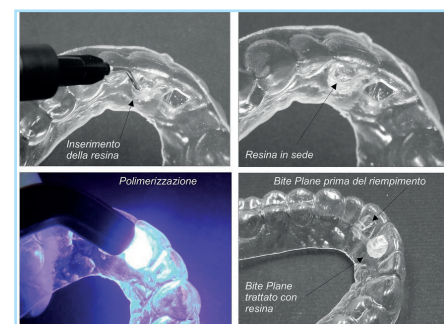


Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

Strumenti e materiali		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TRPL	Triangular plier	€ 175,00
PNLP	Pinza aligner punch	€ 175,00
FRGPL	Forbice punta lunga per allineatori	€ 12,00
FRDCS	Fresa diamante cilindrica small 100 mm.	€ 60,60
SPFPS	Spazzolini per finitura plastiche (soft) conf. 12 pz.	€ 27,00
SPFPM	Spazzolini per finitura plastiche (medium) conf. 12 pz.	€ 27,00
SPFPH	Spazzolini per finitura plastiche (hard) conf. 12 pz.	€ 27,00
SLTD	Soluzione etilica denaturata superiore neutra 90° 1 lt.	€ 12,70



Triangular plier

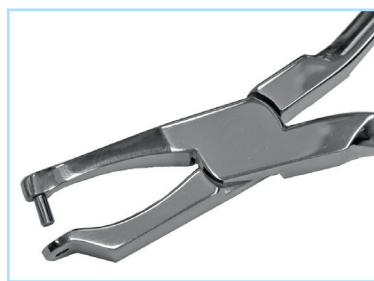

Pinza aligner punch



Forbice punta lunga per allineatori




Spazzolini per finitura plastiche (soft) conf. 12 pz.



Spazzolini per finitura plastiche (medium) conf. 12 pz.



Spazzolini per finitura plastiche (hard) conf. 12 pz.



Fresa diamante cilindrica small 100 mm.

REGALO
ACQUISTANDO
10 CONFEZIONI ASSORTITE
DI DISCHI MEMOCLEAR,
IN SCONTO MERCE
VERTICOLATORE
BIO-ART
(VALORE € 99,00)



FULL-METAL

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

PULTRICE A ULTRASUONI 6 LT. CD-4861

Due trasduttori ultrasonici di livello industriale

Distribuzione uniforme delle onde ultrasoniche, pulizia profonda, lunga durata

Due riscaldatori in ceramica

Montati sotto il fondo del serbatoio per un riscaldamento sicuro e uniforme; costruzione più solida

Display LED a tre colori

Timer a intervallo completo da 1 a 30 minuti, 5 impostazioni di temperatura, termometro di temperatura effettivo, indicatore di degassificazione e timer di utilizzo della soluzione

Circuito di controllo indipendente per ogni trasduttore ultrasonico

Efficienza migliorata del 40%, non suscettibile alle interferenze

Protezioni multiple dei circuiti

In caso di sovraccarico o uso improprio, i dispositivi di protezione spengono l'alimentazione verso determinate aree per proteggere l'apparecchio

Due ventole di raffreddamento

Una per il raffreddamento delle schede PCB, una per il raffreddamento dei trasduttori ultrasonici. Migliora la dissipazione del calore e favorisce le operazioni frequenti.

Funzione degassificazione

Rimuove rapidamente le bolle d'aria

Vasca di grande capacità

Capacità della vasca: 6.0 lt

Dimensioni della vasca: 32,5 x 20,5 x 9,9 cm.

Valvola di scarico



cod. PLL4861

€ 399,00

sconto merce SET ACCESSORI
composto da:

- cestello in plastica
- vasca ridotta supplementare
- supporto con vassoio in acciaio inox
- 2 becker con supporto



Modello	Capacità vasca	Dimensioni vasca	Frequenza ultrasuoni	Materiale vasca	Materiale scocca	Dimensioni
CD-4861	6 litri	323 x 205 x 99 mm.	35.000 Hz	Acciaio inox	ABS	534 x 305 x 244

PULTRICE A ULTRASUONI 3 LT. CD-4831

Cestello in metallo, indeformabile anche se esposto a lungo ad alte temperature

Capacità della vasca: 3 lt.

Dimensioni della vasca: 25.0 x 17.4 x 7.8 cm.

Timer da 1 a 30 min.

5 impostazioni di temperatura, termometro della temperatura effettiva.

Valvola di scarico.

Trasduttore ad ultrasuoni di livello industriale ø 45 mm. (60W), il 30% più potente dei trasduttori standard.

Riscaldatori in ceramica da 100 W.

Due ventole di raffreddamento.

Pannello di controllo Touch Screen Multicolor isolato per una migliore operatività.

Doppio circuito di protezione da surriscaldamento.

Comode maniglie laterali in acciaio.

Interruttore di alimentazione indipendente e cavo di alimentazione staccabile.



cod. PLL4831

€ 199,90

Modello	Capacità vasca	Potenza	Frequenza ultrasuoni	Materiale vasca	Materiale scocca	Dimensioni
CD-4831	3 litri	170 W	35.000 Hz	Acciaio inox	ABS	455 x 275 x 210

ACCESSORI




Cestello
metallo

€ 16,50



Vassoio
acciaio

€ 29,50



Becker con
supporto

€ 22,00

PULTRICE A ULTRASUONI 25 LT. CD-4821

Cestello in metallo, indeformabile anche se esposto a lungo ad alte temperature
Capacità vasca 2,5 lt.
Pannello comandi digitale.
Riscaldatore in ceramica.
Degassificazione.
Ventola di raffreddamento.
Timer digitale con 5 programmi preimpostati.
Circuito di protezione da surriscaldamento.
Potenza 160 W.
Interruttore di alimentazione indipendente e cavo di alimentazione staccabile.



cod. PLL4821

ACCESSORI



Cestello acciaio inox

€ 11,50



Becker con
supporto

€ 22,00

€ 149,90

PULTRICE A ULTRASUONI CD-3900

Vaschetta rimovibile in acciaio inossidabile, più facile da svuotare e asciugare.
Frequenza ultrasonica: 42.000 Hz per rendere la pulizia degli oggetti più facile e sicura usando anche solo acqua di rubinetto.
Minimo ingombro.
Dimensioni: 178 x 120 x 120 mm.
Capacità 140 ml.



**OCCASIONE
IRRIPETIBILE**

€ 32,00
SCONTO MERCE
1 CONFEZIONE DA 200 GR.
RENEW DENTURE CLEANER
VALORE € 14,30

PER PROTESI



cod. PLL3900

PULTRICE A ULTRASUONI D-1800

Vaschetta in acciaio inossidabile, capacità 220 ml., dimensioni diam. 78 mm. x 48 mm.
Interruttore a sfioramento, affidabile, resistente all'acqua e ai prodotti chimici aggressivi.
Trasduttore da 50 mm. di diametro per 2,6 mm., grande potenza e dimensioni compatte.
Protezione da surriscaldamento, prolunga la durata dell'apparecchio.
Facile da usare, un solo pulsante con spegnimento automatico dopo 5 minuti.
Frequenza ultrasonica: 42.000 Hz

**OCCASIONE
IRRIPETIBILE**

PER ALIGNER - BITE



€ 34,00
SCONTO MERCE
1 CONFEZIONE DA 30 BUSTE DA 4 GR.
RENEW ORTHO & SPORT
VALORE € 19,00



cod. PLL1800

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASPARENTI

Lenti trasparenti a prova di schizzi

- Leggeri e confortevoli: realizzati con un corpo in PVC morbido, flessibile per garantire una corretta vestibilità e comfort
- Cristallino e antigraffio: dona una visione cristallina con una durata incredibilmente lunga
- Protezione al 100% per uso medico: proteggono efficacemente gli occhi da polvere, batteri, saliva e virus
- Design antiappannamento: le prese d'aria laterali impediscono alla parte interna delle lenti di appannarsi e mantengono la visuale chiara
- Ampio campo visivo: l'intero campo visivo è sempre disponibile mentre i tuoi occhi sono protetti da tutti i lati



cod. CCPR

PREZZO MAI VISTO

€ 1,80

OCCHIALI A MASCHERA CON ELASTICO

- Comodi da indossare: realizzati con lenti in policarbonato non rivestito e corpo flessibile in PVC per garantire una vestibilità e un comfort adeguati
- Durevole e antigraffio: dona una visione cristallina con una durata incredibilmente lunga
- Protezione al 100% per uso medico: la struttura avvolgente e morbida offre un efficace effetto sigillante
- Prevenzione antiappannamento: il design a ventilazione diretta consente il massimo flusso d'aria per evitare l'appannamento delle lenti
- Perfetto campo visivo: indossabilità eccezionalmente comoda, buona visione periferica e protezione UV al 100%



cod. CCML

PREZZO MAI VISTO

€ 3,10

SCHERMO PROTETTIVO

- Confortevole, supporto discreto, molto facile da indossare e calzare per proteggere efficacemente qualsiasi viso
- Telaio super leggero, realizzato in materiale PET extra trasparente e riciclabile per garantire leggerezza e resistenza
- Eccellente livello di trasparenza, gli schermi sono realizzati in PET trasparente al 100%
- Antiappannamento, entrambi i lati di ogni schermo hanno un trattamento antiappannamento e antispruzzo
- Protezione perfetta e completa, copertura dalla parte superiore del sopracciglio a sotto la zona del mento



cod. SCPRSZ

PREZZO MAI VISTO

set 1 supporto e 10 schermi di ricambio

€ 4,36

MASCHERA FACCIALE

Materiale anti-appannamento, sicurezza completa del viso

- Schermo facciale regolabile, ruota fino a 120 gradi, consente di trovare facilmente la giusta regolazione e il campo visivo ottimale
- Facile sostituzione dello scudo, sono incluse 10 visiere staccabili trasparenti. Lo schermo è facile da pulire con qualsiasi detergente, riutilizzabile e resistente.
- Alto livello di protezione, realizzato in PET super trasparente e riciclabile
- Isola efficacemente dai contaminanti, mantiene saliva, batteri e goccioline isolati da viso, bocca e occhi
- Trattamento anti-appannamento, sia il telaio che gli schermi sono antiappannanti e resistenti ai fluidi



cod. MSCFSB

PREZZO MAI VISTO

set 1 supporto e 10 schermi di ricambio

€ 3,19